
METRIS

Etude et Réalisation de lignes automatiques de convoyage

Empileurs METRIS MT E182 & MT E183

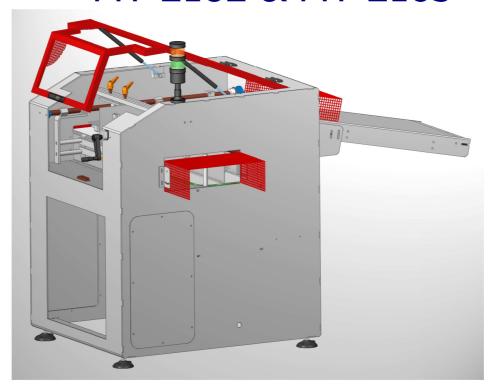

Equipements:

Trappe haute vitesse

Ejection rapide

Automate programmable

Motorisation: moteurs asynchrones

Sortie droite ou gauche

Caractéristiques:

Vitesse introduction: 6 à 8000 ex/h

Format mini – maxi : 150 x 100 mm à 520 x 320 mm

Épaisseur des produits : 3 à 40 mm Piles : 140 ou 200mm selon modèles Alimentation : 380 V tri + N 2.2 Kw



Edition du 24/03/2014, Document non contractuel, SMG se réserve le droit de modifier tout élément sans préavis.

